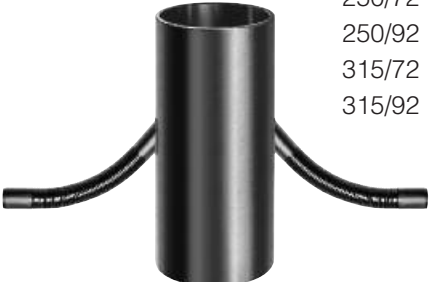



# Fundamentrohre patentiert


D


aus HDPE (Patent-Nr. 2526-96/CH/D/A),  
mit seitlich angebrachten Kabeleinführungs-Flexrohren.

Für Beleuchtungsmasten, Strassenbeleuchtung mit Leuchtpunkthöhen  
bis 10 Meter. Für wirtschaftliche Kabelmontagen.  
Diverses Zubehör lieferbar. Auf Wunsch mit Einbauplan.

Typ A	ø mm	NPK	Artikel Nr.	Rohre ø mm	Rohr- höhen mm	Abgänge in Grad	Abgänge ø mm	Netto- Preise Fr./Stück
	250/72	421.001	507289	250 x 235	1000	45°	72 x 60	150.—
	250/92	421.001	507322	250 x 235	1000	45°	92 x 80	162.—
	315/72	421.001	507300	315 x 296	1000	45°	72 x 60	158.—
	315/92	421.001	507288	315 x 296	1000	45°	92 x 80	168.—

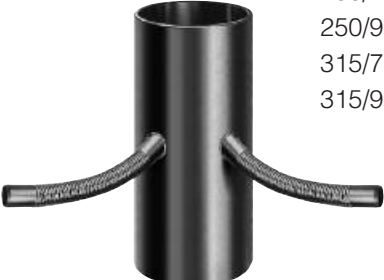Typ B	ø mm	NPK	Artikel Nr.	Rohre ø mm	Rohr- höhen mm	Abgänge in Grad	Abgänge ø mm	Netto- Preise Fr./Stück
	250/72	421.001	530211	250 x 235	1000	45°	72 x 60	150.—
	250/92	421.001	530213	250 x 235	1000	45°	92 x 80	162.—
	315/72	421.001	530212	315 x 296	1000	45°	72 x 60	158.—
	315/92	421.001	530214	315 x 296	1000	45°	92 x 80	168.—

Typ C	ø mm	NPK	Artikel Nr.	Rohre ø mm	Rohr- höhen mm	Abgänge in Grad	Abgänge ø mm	Netto- Preise Fr./Stück
	250/72	421.001	530223	250 x 235	1000	45°	72 x 60	150.—
	250/92	421.001	530225	250 x 235	1000	45°	92 x 80	162.—
	315/72	421.001	530224	315 x 296	1000	45°	72 x 60	158.—
	315/92	421.001	530226	315 x 296	1000	45°	92 x 80	168.—

Typ D	ø mm	NPK	Artikel Nr.	Rohre ø mm	Rohr- höhen mm	Abgänge in Grad	Abgänge ø mm	Netto- Preise Fr./Stück
	250/72	421.001	507297	250 x 236	1000	45°	72 x 60	132.—
	250/92	421.001	507402	250 x 235	1000	45°	92 x 80	139.—
	315/72	421.001	507382	315 x 296	1000	45°	72 x 60	140.—
	315/92	421.001	507403	315 x 296	1000	45°	92 x 80	145.—

Bei allen Typen sind die Abgänge in der Mitte des Rohres angebracht.